


2-1 QUARTERPIPE

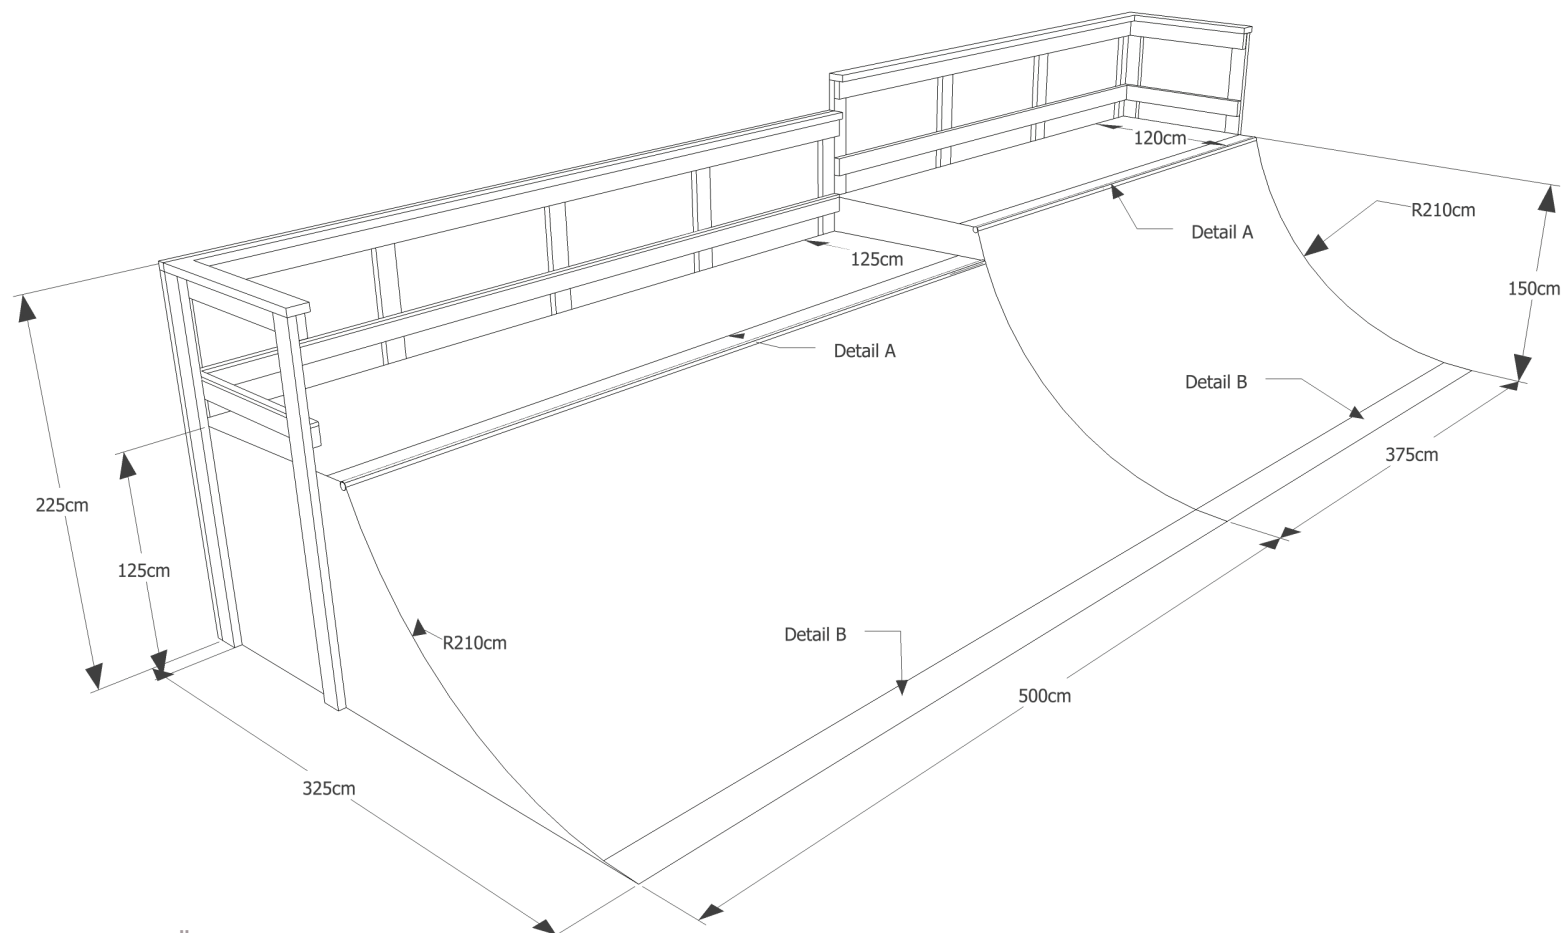

MÄRKUSED:

- OBSTAAKLID E HITATUD JÄRGIDES EN 14974:2006+A1 STANDARDIT, EVS-EN 1176:2008
- OBSTAAKLI EHITUSEL KASUTATUD 45X95 JA 45X120 (KÄSIPUUD, REELINGUD) IMMUTATUD HÖÖVELMATERJALI SAMMUGA MAX=250MM
- OBSTAAKLI KONSTRUKTSIOONIDETAILID 15MM VEEKINDLAST VINEERIST
- OBSTAAKLI ESIMENE KIHT KATTEVINEER 9MM, MIS KAETUD RÄMBIKATTEMATERJALIGA RAMPSHIELD (9MM) RAADIUSEGA PINDADEL JA 18MM (RAMPSHIELD) SIRGETEL JA HORISONTAALSETEL PINDADEL, VA SPINE MINIRAMP
- OBSTAAKLI TAGUMISED OSAD KAETUD 9MM VEEKINDLA VINEERIGA
- OBSTAAKLITEL 100MM VENTILATSIOONIAUGUD
- DETAILIDE KINNITAMISEL KASUTATUD VÄLISTINGIMUSTES KASUTAMISEKS MÕELDUD NAELU JA KRUBE
- OBSTAAKLITE ALUMISED ÄÄRED KAETUD 2.5MM TSINGITUD PLEKIGA
- OBSTAAKLITE JUURES ON KASUTATUD 60.3*2.3MM TSINGITUD TORUSID NING 50*50*3MM VÄRVITUD, KÜLMPAINUTATUD VINKLEID