

Tehniline kirjeldus(täpsustatud)


Väikehange: **Pürksi madalseiklusraja projekteerimine ja ehitamine**

Tellijä: Lääne-Nigula Vallavalitsus, Haapsalu mnt 6, Taebla alevik, Lääne-Nigula vald
Läänemaa 90801, registrikood 75038598

I. Üldine

Tellijä eesmärk on projekteerida ja välja ehitada Pürksi madalseiklusraja projekteerimiseks ja ehitamiseks. Aadress: Pürksi keskus 6, Pürksi küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond (katastritunnus 52001:005:2780).

Madalseiklusraja eeldatav asukoht

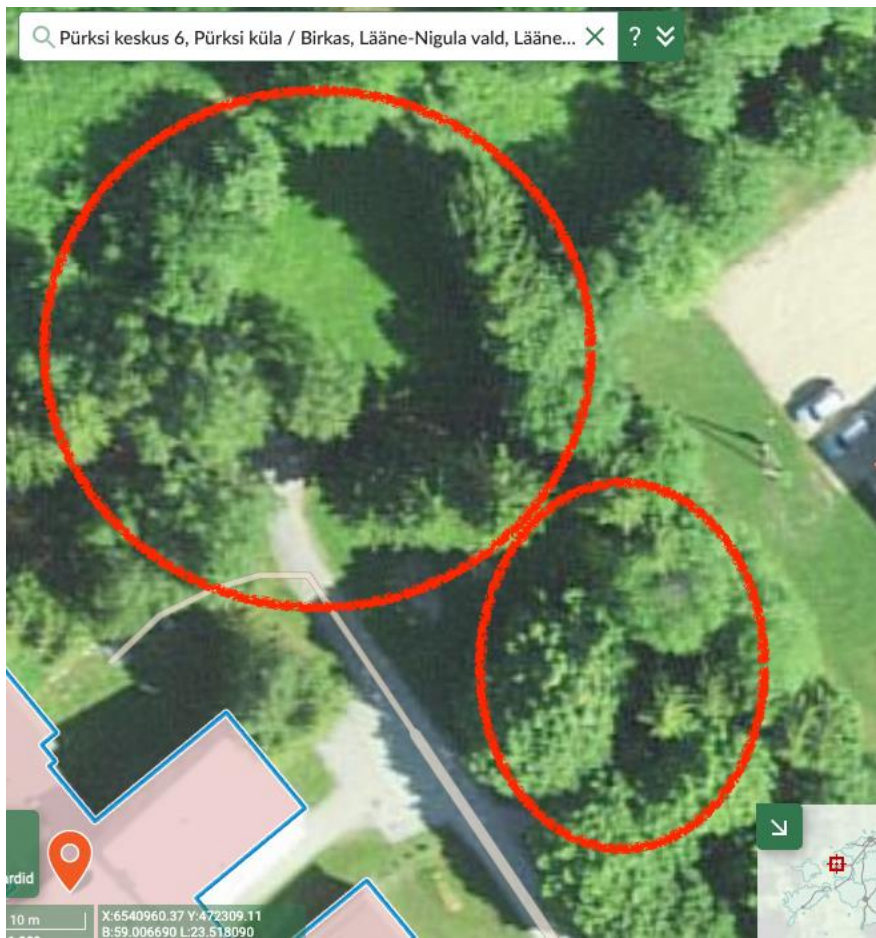

II. Nõuded pakkujale.

1. Töövõtja tagab tööde teostamiseks tema valdusesse antud ehitusobjekti korrashoiu, koristades seda jooksvalt kuni tööde lõpliku üleandmise-vastuvõtmise päevani.
2. Töövõtja hangib kogu tööde teostamiseks vajaliku tööjõu, materjalid, töövahendid ja tehnika.
3. Pärast tööde lõppu vormistatakse tööde üleandmise-vastuvõtmise akt, pärast mille allkirjastamist mõlema poole poolt, tekib töövõtjal arve esitamise õigus. Vajadusel kaasab tellija tööde ülevaatusele ka omanikujärelevalve.
4. Tellija kohustub töövõtjalt vastu võtma ja tasuma vaid nõuetekohaselt teostatud ning üle antud ehitustööde eest.
5. Pakkumus peab sisaldama raja visandit koos pakutavate elementide ja tööde kirjeldustega ning maksumustega.
6. Pakkuja peab olema eelnev seiklusparkide rajamise kogemus. Pakkuja peab esitama tõendi tellija soovi korral.

III. Tööde kirjeldus.

1. Madalseikluspargi projekteerimine koos kõikide vajaminevate kooskõlastuste, mõõdistuste ja lubade taotlustega (ehitus- ja kasutusluba). Madalseiklusraja elementide transport objektile ja paigaldamine koos kaevetöödega.
2. Rajatav madalseiklusrada peab olema projekteeritud antud dokumendis kirjeldatud alal kasvavatele puudel ja kasutama peab ka tehisposte. Projekteerida ja ehitada tuleb üks madalseiklusrada, mille elemendid asuvad punaste ringidega tähistatud alal. Skeemil toodud alad on indikatiivsed ja näitavad ligikaudset ala, kus rada tuleb projekteerida.
3. Seiklusrada peab sisaldama vähemalt:
 - 1) 4 puud
 - 2) 3 posti
 - 3) Vähemalt 4 platvormi
 - 4) kokku 10 puude ja postide vahet.
 - 5) Elementide arv vähemalt 14 +1 laskumine
 - 6) Keskmine elementide pikkus 7 m.
 - 7) Laskumine vähemalt 18m.
4. Kohustuslikud elemendid:
 - 1) Tarzaniköied. 26mm kapronkõis (must) üleval pleissitud (sõlme asemel). Epdm kummiketas, sertifitseeritud.
 - 2) Kiiged, hobusejalused.
 - 3) Eridisainiga saared (seiklusraja mäng, kus on kahele alumisele trossile kinnitatud laudadest tasapind. Tasapind on vähemalt 45cm x 45cm. Täpse disaini töötab välja töövõtja.)
5. Laskumise all peab olema nõuetekoheane aluskate ohuala laiusega 4m. Laskumiseketas peab olema pehmendava lööki nõrgendava kattega, kõis peab olema vähemalt 26mm jämedusega ja ülevalt pleissitud (sõlme asemel).

6. Kogu turvarvaala katta survele sobiliku tüvehakkepuiduga fr. 5mm-30mm vähemalt 30cm kihi paksusega. Kogus peab olema vähemalt 70m³.
7. Madalseiklusrada peab sisaldama ilmastikukindlat infosilti, kus on kirjeldatud kasutus- ja ohutusjuhend. Vähemalt A3 suurusega. Kui seiklusraja postid või puukaitsed ei võimalda selle kinnitamist, tuleb stend paigaldada eraldi postidele
8. Paigaldatav inventar peab olema uus ja eelnevalt kasutamata ning eksploatatsioonis ohutus ja võimalikult vastupidav ning kauakestev, sh peab paigaldamise tehnoloogia tagama võimalikult pika kasutusea ja vastupidavuse.
9. Töömaa koristamine ja puhastamine nii tööde käigus kui selle järgselt.
10. Puitmaterjali immutusklass peab olema H4 / A (H3/B AB ei ole sobilik). Vaja on esitada vastavust tõendav sertifikaat pärast tööde teostaja valimist.
11. Madalseiklusradade rajamisel tuleb arvestada mänguväljakute standardiga EVS EN 1176-1:2017+A1:2023.
7. Töövõtja annab tehtud töödele vähemalt kahekümne nelja (24) kuulise garantiiaja. Materjalide ja toodete garantiiaeg määratakse pikem kui tarnija on selle pikemana määranud.

IV. Hindamiskriteerium.

1. Odavaim hind, eeldusel et pakkumus ja pakkuja vastavad tehnilises kirjelduses toodud nõuetele.

V. Tähtajad.

1. Tööde teostamise tähtaeg on 9 kuud lepingu sõlmimisest. Tööde teostamise leping sõlmitakse projektirahastuse saamisel.
2. Pakkumus peab olema jõus vähemalt 12 kuud
3. Pakkumuse esitamise tähtaeg on 17.02.2025 kell 10:00

VI. Muud tingimused, mida tuleb pakkumise tegemisel ja tööde teostamisel arvestada

-Pakkumuses tuleb arvestada kõikide tööde teostamisega, mis on vajalikud hankedokumentides ja selle lisades kirjeldatud eesmärgi täitmiseks kuni ehitusobjekti ja hankedokumentides kavandatud tööde täieliku valmimiseni ja üleandmiseni Tellijale. Kõik konstruktsioonide eesmärgipäraseks tõrgeteta töötamiseks vajalikud tööd või tooted, loeb Hankija tööde koostisosaks, mille eest täiendavalt maksma ei pea.

-Pakkumuses tuleb arvestada ka nende tööde teostamisega, mis ei ole hankedokumentides otseselt kirjeldatud, kuid on vajalikud teostada tulenevalt ehitusobjekti tegelikust olukorrast ja seisundist. Hankija eeldab, et Pakkuja on Objekti olemasoleva olukorraga tutvunud.

-Pakutu suhe tegelikkusesse on Pakkuja risk.

-Pakkumuses tuleb arvestada nende tööde teostamisega, mis ei ole hankedokumentides otseselt kirjeldatud, kuid tulenevad kehtivatest õigusaktidest, tehnilistest normidest, standarditest ja

vastavate ametkondade nõuetest. Pakkuja peab arvestama, et eelnimetatud ametkonnad võivad tööde käigus või tööde vastuvõtmisel esitada täiendavaid nõudeid.

-Hankedokumentides kirjeldatud eesmärgi täitmiseks vajalike tööde mahtude määramine on Pakkuja kohustus

-Mitmeti tõlgendatavate lahenduste/formuleeringute/tööde suhtes, kui nende kohta ei ole esitatud hankemenetluse ajal täpsustavaid küsimusi, loetakse hankelepingu täitmise ajal prioriteetseks Hankija tõlgendus.

-Hankijal on õigus lükata tagasi kõik pakkumused, kui need ületavad eeldatavat maksumust ja eelarves puuduvad vastavad rahalised vahendid.

Pakkumus esitada digitaalselt allkirjastatuna koos pakkuja kontaktandmetega e-posti aadressile noarootsi@laanenigula.ee. Pakkumuse esitamise tähtaeg on 17.02.2025 kell 10:00

Kontakt: Jaanus Tärnov tel 54840443